


SPIKES SPIDER

SPORT




CARRIER

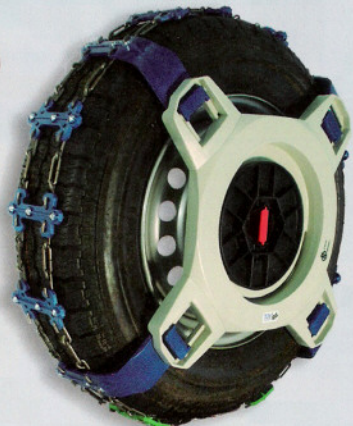

Betriebsanleitung
Gebruikshandleiding
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de servicio



1



2



3



4



5




6

Montage

1. Adapterscheibe abnehmen. Rohrsteckschlüssel in die Mitte der Abdeckscheibe stecken und mit dem Drehhebel (gebogene Metallstange) nach links drehen.
2. Die Arme des SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER aufklappen und so drehen, dass die grünen Kunststoffelemente mit dem Kettenkreuz nach unten bzw. zur Strasse zeigen.
3. Die beiden anderen Haltebügel mit der Kette des SPIKES-SPIDER-SPORT über den Reifen stülpen und die Kunststoffvorrichtung so nah wie möglich an die Felge drücken.
4. Verriegelungsscheibe aufsetzen, andrücken und nach rechts oder links drehen, bis der rote Sicherungsgriff deutlich hörbar einrastet und nicht vorsteht.
5. Das grüne Kettensegment zieht sich beim Anfahren von selbst auf die Reifen.
6. Bitte überprüfen Sie vor Ihrer Fahrt die Grösse Ihres SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER. Es sollte immer eine flache Hand zwischen Reifen und Kette passen. Dann haben Sie die richtige Grösse. Der SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER ist einfach grössenverstellbar. So können die Kettenglieder problemlos in den Kunststoffsegmenten umgehakt werden.

Fertig - SPIKES-SPIDER sind sekundenschnell drauf!



Demontage

1. Verriegelungsscheibe lösen. Dazu den roten Sicherungsgriff in der Mitte nach aussen ziehen und die Verriegelungsscheibe nach rechts oder links drehen, bis dieser sich leicht abnehmen lässt.
2. SPIKES-SPIDER SPORT im oberen Bereich vom Reifen abziehen.
3. Die Schneekette steht dann seitlich vom Reifen ab und liegt noch mit einem Kettensegment unter dem Reifen.
4. Das Fahrzeug ca. eine halbe Radumdrehung vor- oder zurückfahren, bis der SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER neben dem Reifen liegt. SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER zusammenklappen und im Kofferraum verstauen.
5. Abdeckscheibe mit beiliegendem Drehhebel aufsetzen.

SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER sind ebenso schnell wieder runter.



II. Sicherheitshinweise

1. Passgenauigkeit

Die richtige SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER Grösse und SPIKES-SPIDER Adapter Grösse sind Voraussetzung für Passgenauigkeit und Funktion des Produktes. SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER sollen auf den Antriebsrädern gefahren werden, bei Allrad angetriebenen Fahrzeugen vorzugsweise vorn, sofern der Fahrzeughersteller keine anderslautenden Richtlinien vorschreibt. Es sind nur Originalteile in der vorgesehenen Konfiguration zulässig.

2. Gesetzliche Richtlinien für den Betrieb des SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER

SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER Gleitschutzvorrichtungen dürfen nur mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 50 km/h gefahren werden. Beachten Sie die jeweils gültigen Landesgesetze für die Benutzung von Gleitschutzeinrichtungen und Schneeketten. Die montierte Haltevorrichtung (Adapter-Set) sollte stets mit aufgesetzter Zierblende gefahren werden.

3. SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER - Ein Produkt konzipiert für den Winterfahrbetrieb

Der SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER ist aus qualitativ hochwertigen und verschleissarmen Kunststoffen gefertigt und behält seine optimalen Fahreigenschaften im Temperaturbereich von -40 °C bis +15 °C.

4. Reifendruck

Beachten Sie den vorschriftsmässigen Reifendruck Ihres Automobilherstellers, um evtl. Schäden oder übermässige Abnutzungen des SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER zu vermeiden.

5. Verlängerter Bremsweg

Beachten Sie bitte, daß sich die Fahreigenschaften Ihres Fahrzeuges mit Gleitsschutzeinrichtungen grundsätzlich verändern. Der Bremsweg verlängert sich auf glatten und verschneiten Strassen, die nicht bestückten Räder haben eine schlechtere Haftung.

6. Anfahren auf Schnee und Eis

Bitte fahren Sie bei Benutzung des SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER langsam an, und vermeiden Sie ein Durchdrehen der Räder.

7. Allgemeiner Fahrbetrieb

Der SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER ist in seiner Konstruktion und den Materialien so ausgelegt, dass Fahrbahnunebenheiten auf befestigten, vereisten und verschneiten, ebenso wie auf schnee- und eisfreien Straßen nicht zu Materialschäden führen. Vermeiden Sie ein Durchdrehen der Räder (insbesondere auf Vieh- und Gitterrosten) und das Überfahren von Bordsteinkanten etc.. Bitte beachten Sie, dass beim Stillstand eines Rades das andere durchdrehende Rad die doppelte Geschwindigkeit der Tachoanzeige hat! Bei besonders engen Radkästen ist die Geschwindigkeit zu reduzieren, damit die «SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER Arme» nicht anschlagen. Schäden und Folgeschäden durch Nichtbeachtung der empfohlenen Fahrweise sind von der Gewährleistung ausgenommen.

8. Ersatz von SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER Teilen

Die einzelnen Teile des SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER unterliegen bei sachgerechter Benutzung einem natürlichen Verschleiss und müssen zu gegebener Zeit ersetzt werden. Man erhält diese Ersatzteile im Fachhandel.

9. Pflege und Lagerung des SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER

Nach Gebrauch sollte der SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER mit Wasser gereinigt werden. Den SPIKES-SPIDER SPORT/CARRIER bitte bei normaler Raumtemperatur so lagern, dass die Arme nicht belastet und verbogen werden.

10. Haftung

Es wird keinerlei Haftung für Sach- bzw. Personenschäden durch die Schneekette übernommen.

